

REEFER-E

UNIT45

INTERMODAL INNOVATORS



40 FUß SUPER FREEZER CONTAINER

UNIT45 bietet eine Reihe von 45-Fuß-Reefer-Containern in Palettenbreite in vollständig elektrischen und dieselektrischen Versionen an. Diese Einheiten sind jetzt in ganz Europa im Einsatz, von Island, Russland und Skandinavien im Norden bis hin zur iberischen Halbinsel, Italien und der Türkei im Süden.

Mit seinem leichteren Taragewicht und der höheren Nutzlast ist der vollständig elektrische Reefer-Container in der Regel die bevorzugte Wahl, wenn die operationellen Vorrichtungen die Verfügbarkeit einer geeigneten Stromversorgung während aller

Phasen der Transportkette gewährleisten. Auf Schiffen, in Häfen und im Straßenverkehr stellt das selten ein Problem dar.


UNIT45 verwendet nur die besten Kühlaggregate mit der zuverlässigsten Kältesystemtechnologie, wodurch schädliche Emissionen weitestgehend reduziert werden. Die Verwendung von hochwertigem Schaum in den Wänden des Reefer verhindert Temperaturverluste.

Auf vielen Strecken können erhebliche Einsparungen erzielt werden, indem von reinem Anhängerbetrieb alternativ auf inter-

modale oder Kurzseestrecken-Container umgeschaltet wird.

UNIT45 hat vor kurzem den 40-Fuß-Super Freezer zu ihrer Reihe von Reefer-Spezialausrüstungen hinzugefügt. Dieser gekühlte Container ist in der Lage, Temperaturen bis -60°C beizubehalten und ermöglicht es Spediteuren, Fracht in einem tiefgefrorenen Zustand zu transportieren. Die Fracht wird immer in einem ausgezeichneten Zustand geliefert und behält ihren Spitzenwert. Die Frachttransporte reichen von teuren Meeresfrüchten bis hin zu Pharmazeutika.

SUPER FREEZER UNIT BESCHREIBUNG

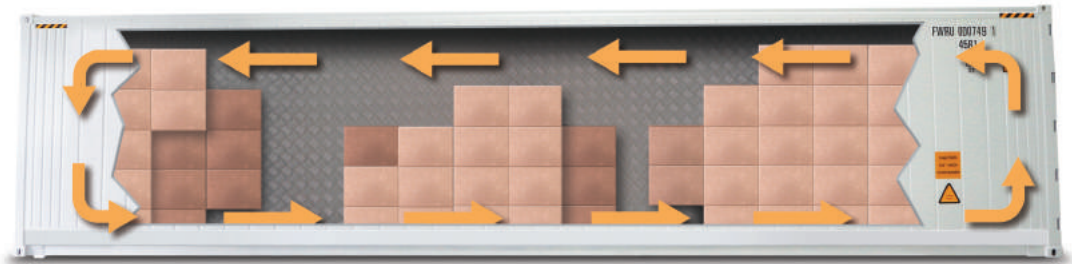

KOMPLETT ELEKTRISCH GEKÜHLTER CONTAINER

Außenabmessungen

Länge: 12192 mm
Breite: 2438 mm
Höhe: 2896 mm

Innenabmessungen

Länge: 11517 mm
Breite: 2110 mm
Höhe: 2452 mm

Türoffnung

Breite: 2284 mm
Höhe: 2534 mm

Fassungsvermögen

59,6 m³

Belastbarkeit

Max. Bruttogewicht: 34000 kg
Max. Payload: 28210 kg
Leergewicht inkl. Kälteinheit: 5790 kg

- ENTWICKELT FÜR DEN LANGSTRECKENTRANSPORT ODER DIE LANGZEITLAGERUNG TIEFGEFRORENER LADUNGEN
- TEMPERATURBEREICH VON -60 °C BIS +38 °C (UMGEBUNGSTEMPERATUR VON -30 °C BIS +70 °C)
- EINFACHE TEMPERATURREGELUNG MIT TK CRR-40DF KÄLTEMASCHINE
- KASKADENKÄLTEANLAGE MIT DOPPELKOMPRESSOR
- HOCH ENTWICKELTES TRACK & TRACE SYSTEM OPTIONAL